


Настройка E-TOUCH ICLOUD

E-touch / iCloud приложение для смартфонов: vMyEyeCloud / Android, vMyEyeCloud / iPhone

- 1 Включите DVR
- 2 Убедитесь что DVR подключен к сети интернет
- 3 Зайдите на сайт <http://xmeye.net> с вашего компьютера, вы увидите картинку которая ниже

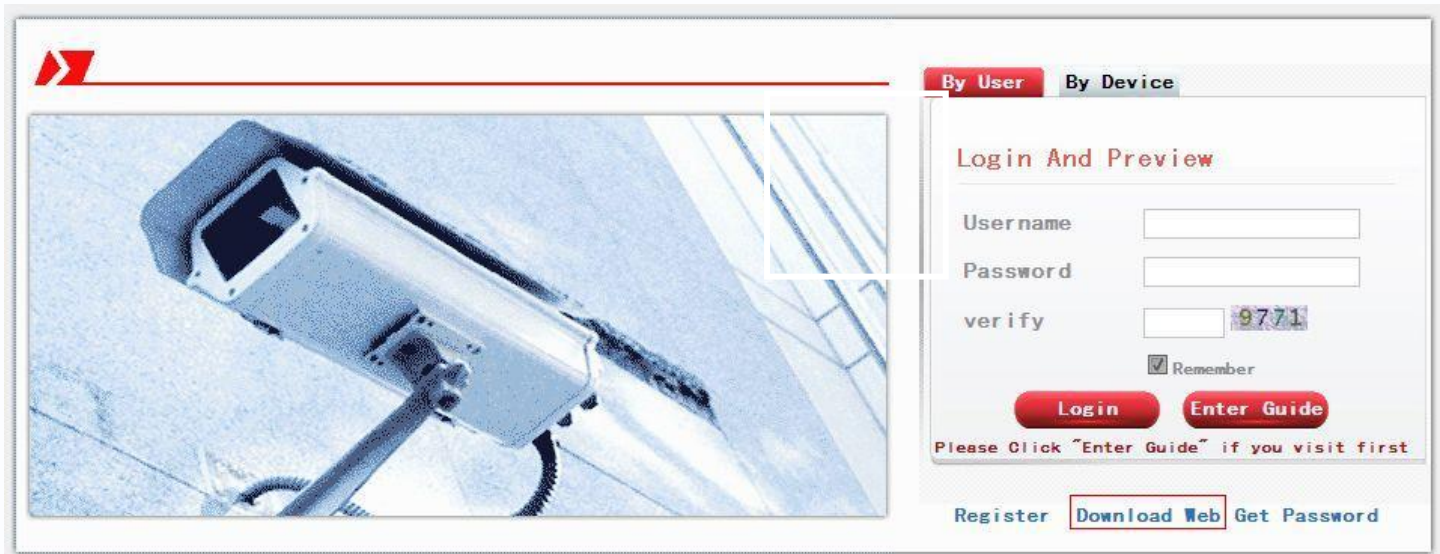

- 4 Нажмите на кнопку «Загрузить» после этого начнётся загрузка Web Active и начнётся его установка

a. Установка Active показана ниже




b. Нажмите "Next", введите информацию пользователя и перейдите к следующему шагу как показано ниже



c. Выберите директорию установки программы и нажмите "Next"



d. Подтвердите директорию установки и нажмите "Next"

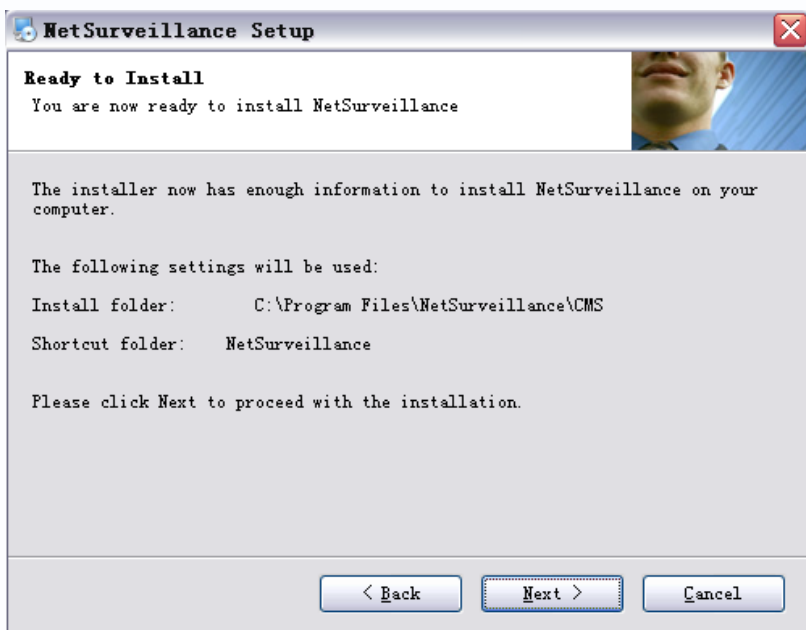

e. Нажмите "Finish" для завершения установки



5 После установки, вернитесь на сайт <http://xmeye.net>

Регистрация на сайте

a. Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться» и введите свои данные

Username	<input type="text"/>
True Name	<input type="text"/>
Sex	Male <input type="button" value="v"/>
Contact	<input type="text"/>
Address	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/> (You can get your password back by the E-Mail)
Password	<input type="password"/>
Confirm	<input type="password"/>
<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Cancel"/>	


b. Пожалуйста, войдите под своей учётной записью на сайт, и добавьте устройство

[My Devices](#) | [Device Manage](#) | [User Info](#) | [Logout](#)

MAC Address	Device Name	Username	Password	Operation
<input type="button" value="Add"/>				

User Info <input type="button" value="Edit"/>	
Username	kenny lai
True Name	kenny lai
The last login time	2012-08-29 10:55:45

с. Нажмите кнопку «Управление устройством» и введите данные вашего видеорегистратора

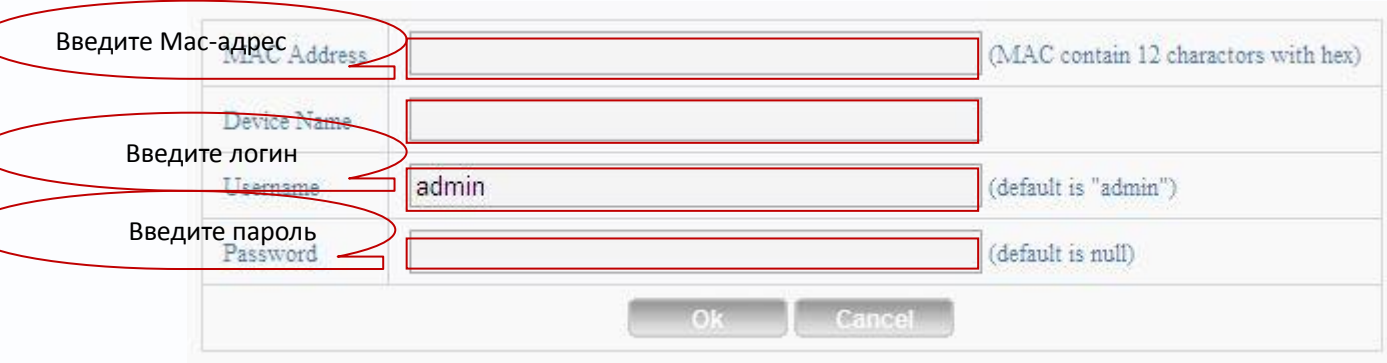

Введите Mac-адрес


Введите логин

Введите пароль

MAC Address	<input type="text"/>	(MAC contain 12 charactors with hex)
Device Name	<input type="text"/>	
Username	admin	(default is "admin")
Password	<input type="text"/>	(default is null)

Ok Cancel

Посмотрите серийный номер вашего DVR (Главное меню-сведения-версия) и внесите его в строку

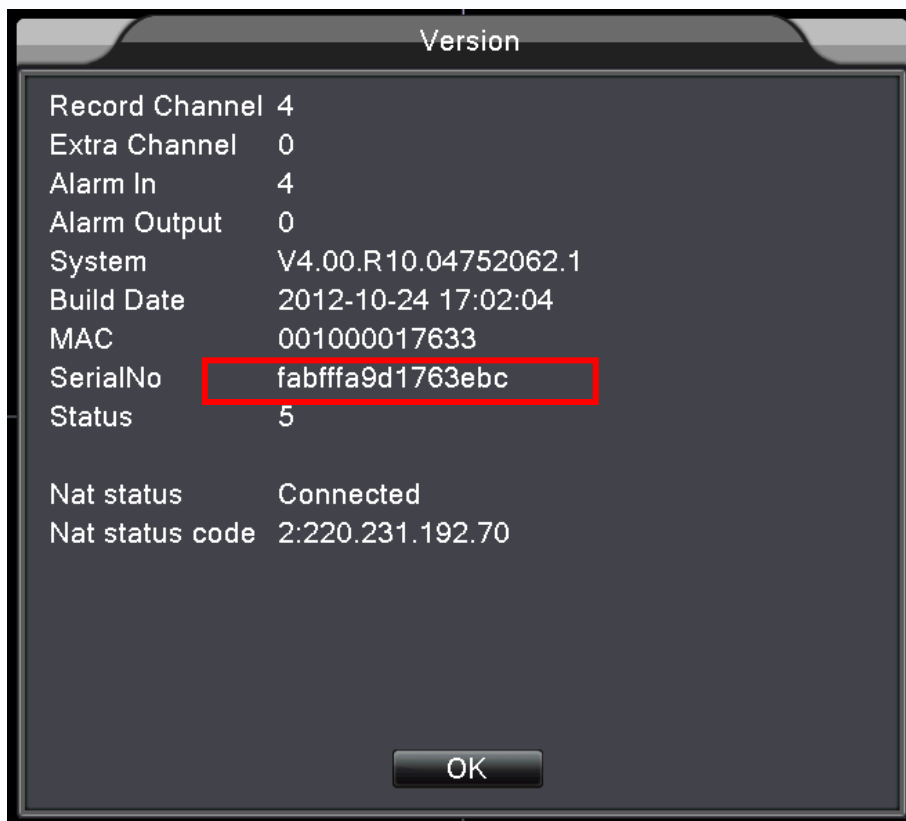

Version

Record Channel	4
Extra Channel	0
Alarm In	4
Alarm Output	0
System	V4.00.R10.04752062.1
Build Date	2012-10-24 17:02:04
MAC	001000017633
SerialNo	fabfffa9d1763ebc
Status	5
Nat status	Connected
Nat status code	2:220.231.192.70

OK

d. После настройки нажмите «Мои устройства» выберите из списка ваш видеорегистратор и подключитесь к нему.

