


# TANTOS SELINA HD M Туя XL

## МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА

7" монитор видеодомофона TANTOS SELINA HD M Туя XL предназначен для полнофункциональной работы с подъездным ЦИФРОВЫМ аудиодомофоном типа RAIKMANN, MARSHALL и т.п.

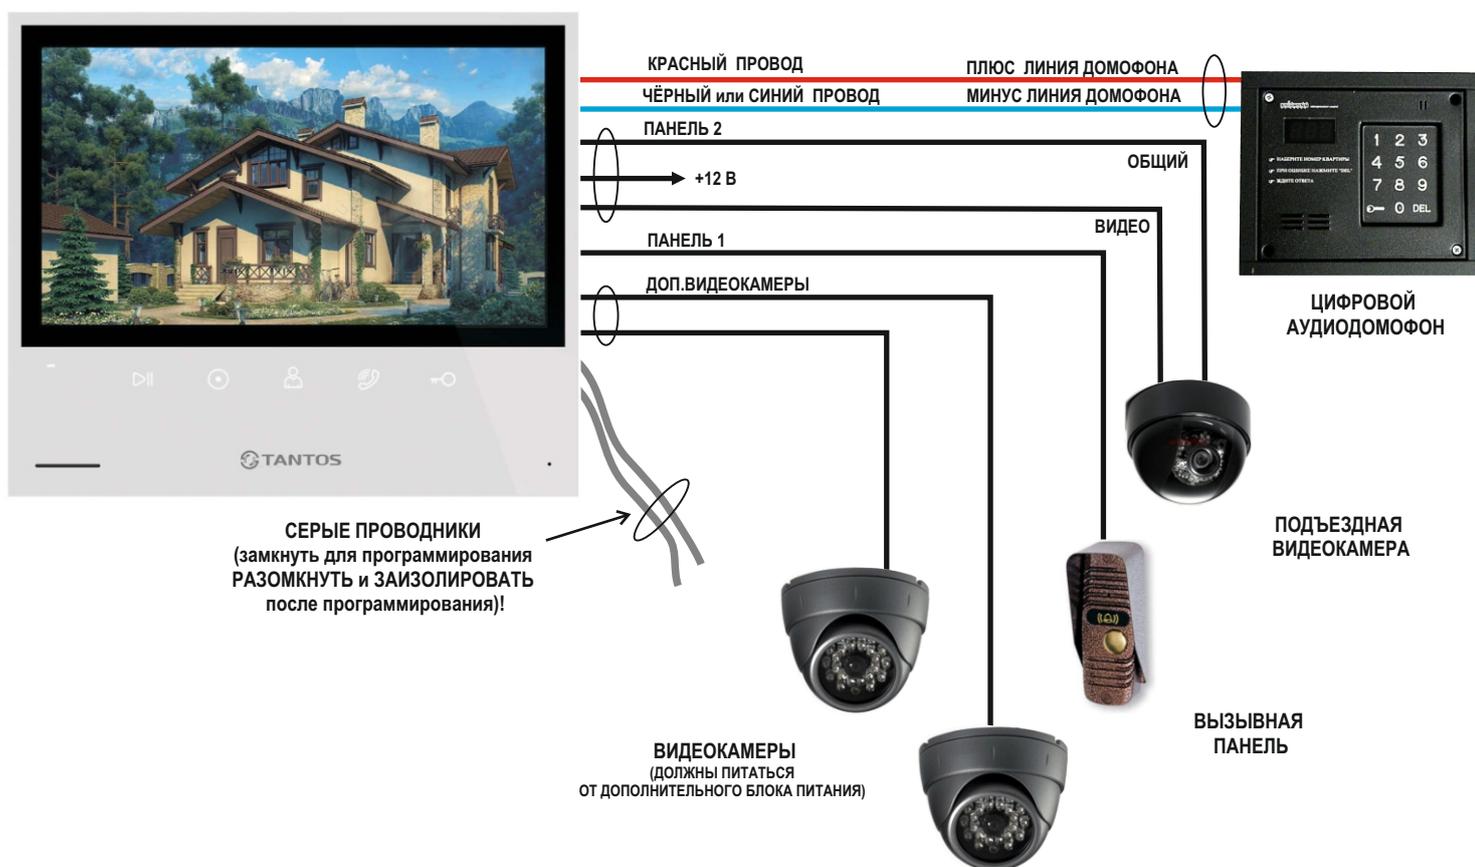

### ПРОГРАММИРОВАНИЕ НОМЕРА КВАРТИРЫ

Для записи номера квартиры необходимо замкнуть между собой СЕРЫЕ провода, затем с вызывной панели подъездного аудиодомофона 3 раза набрать необходимый номер квартиры, дожидаясь после каждого набора хотя бы одного звонка на подъездном домофоне, затем его сбрасывая. После программирования СЕРЫЕ проводники разомкнуть и ЗАИЗОЛИРОВАТЬ!

На вход ПАНЕЛЬ 2 подключается ТОЛЬКО подъездная видекамера.

Остальные входы монитора работают в штатном режиме.

Для настройки звука с подъездным домофоном имеются

две независимые регулировки:

МИКРОФОН и ДИНАМИК.