



HD-SDI Цифровая Видеокамера

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Благодарим Вас за выбор нашей камеры высокого качества. Прежде чем приступить к подключению или эксплуатации, пожалуйста, прочитайте и следуйте инструкциям.

МОНТАЖ



Предупреждение



Правильная утилизация данного продукта
(Отходы электрического и электронного оборудования)

(Применяется в странах Европейского Союза и других Европейских странах с раздельной системой сбора мусора)

Эта маркировка на продукте или его литературе, показывает, что оно не должно выбрасываться вместе с другими бытовыми отходами в конце его срока службы. Для предотвращения возможного ущерба для окружающей среды и здоровья человека от неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите этот продукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов.

Этот продукт не должен быть смешан с другими производственными отходами, либо обратиться в местные органы власти за подробностями, где и как они могут принять прибор для экологически безопасной утилизации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Бытовые пользователи должны обратиться к продавцу за разъяснениями по утилизации.



Предупреждение

Опасность поражения током, не открывать

ВНИМАНИЕ: для снижения опасности поражения током, не снимайте крышку (или заднюю панель). Не ремонтируйте, ОБСЛУЖИВАНИЕ квалифицированным специалистом.




Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии в корпусе тока, достаточной величины, чтобы на незащищенных местах был риск поражения электрическим током.




Этот символ предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и ремонту (обслуживанию) в документации, прилагаемой к устройству.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

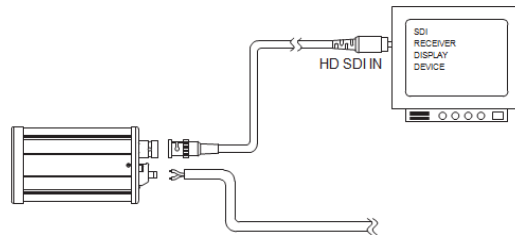

Когда устанавливаете камеру, пожалуйста герметизируйте разъемы кабеля чтобы он не испортился и для защиты камеры от влаги.

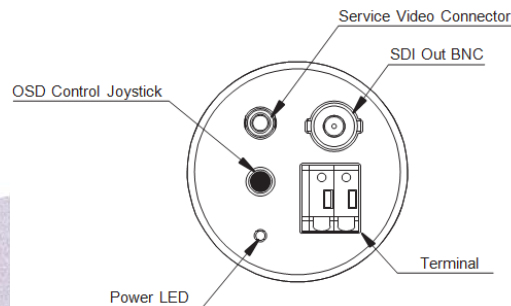

Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий:

1. Это устройство не должно вызывать вредных помех..
2. Это устройство может принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе.

Внимание -

Данное оборудование было проверено и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса А, согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения защиты от вредных помех при эксплуатации оборудования. Данное оборудование может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации, может создавать помехи для радиосвязи. Эксплуатация данного оборудования в жилой зоне может вызвать помехи, в этом случае пользователь должен будет устранить помехи за свой счет.

Предупреждение -

В домашних условиях это изделие может вызывать радиопомехи, в этом случае пользователь обязан принять соответствующие меры.




Предупреждение -

Любые изменения или модификации конструкции данного устройства, не одобренные стороной, ответственной за соответствие, могут лишить пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.

Внимание

1. Рекомендуется использовать стабилизированный источник питания DC12V 500mA для лучшего изображения и наиболее стабильной работы. Нестабилизированный источник питания может привести к повреждению камеры. И приведет к лишению гарантии.
2. Рекомендуется использовать с этой камерой монитор CCTV с входом 75Ом. Если монитор переключен в высокое сопротивление, пожалуйста выполните нужные настройки.
3. Не пытайтесь разбирать камеру для доступ к внутренним компонентам. Для обслуживания обратитесь к дилеру.
4. Никогда не направляйте камеру на солнце или другие яркие источники света, что может вызвать искажение изображения и повреждение матрицы.
5. Не удаляйте наклейку с серийным номером.
6. Не мочите камеру в воде или других жидкостях.
7. Аппаратура должна быть подключена к розетке с заземлением.

РАЗМЕРЫ

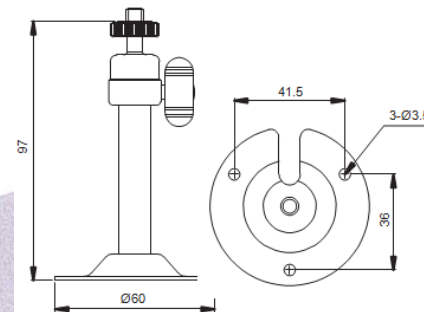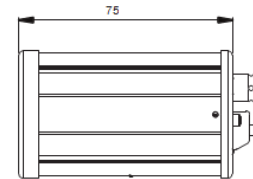

ОУРУДОВАНИЕ И АКСЕССУАРЫ

	Цилиндрическая камера	Кронштейн
Камера		
Саморезы / Сервисный видеокابل		
Инструкция		
Внимание		
<ul style="list-style-type: none"> • Через сервисный видеовыход функция WDR не работает • Сервисный видеовыход дает меньший угол чем HD-SDI выход 		

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Матрица	1/3" 2.1 Mega pixel PANASONIC Color CMOS
Эффект. пиксели	1944 (H) x 1092 (V)
Размер пикселя	2,75мкм (H) x 2,75мкм (V)
Ручная шторка	1/30(25), 1/60(50), 1/120(100), 1/250, 1/700, 1/1K, 1/1.6K, 1/2.5K, 1/5K, 1/7K, 1/10K, 1/30K
Sense-up	x 2, x 3, x 4
APU	Выкл/0-23
Баланс Белого	Авто / Ручной / Настраиваемый
Чувствительность	0,1 Лк
Сигнал/Шум	50Дб
Видеовыход	HD-SDI / CVBS
Объектив	Board 3,6
APU	0 ~ 29Дб
Меню	Встроенное
Дополнительно	Детектор движения, 3DNR, Зеркало, Цифровой Zoom,
Питание	DC12V
Токпотребление	DC 12В(±10%), Max. 160mA
Класс защиты	IP 66
Размеры	45(ø) x 75(мм)
Вес	Не более 145г
Температура	Рабочая

* Характеристики и внешний вид могут быть изменены для улучшения функции этого продукта без предварительного уведомления.

Функции	Меню		Подменю	
Экспозиция	Яркость		0~20	
	Диафрагма		Авто / Ручная	
	Затвор	Вручную/ Авто	Уровень	1/30(25), 1/60(50), 1/120(100), 1/240, 1/500, 1/1К, 1/2К, 1/4К, 1/8К, 1/16К, 1/30К, 1/60К.
			Назад	Назад / Выход
	DSS		OFF, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8	
	APU		0 ~ 23	
	Сброс		Сброс настроек	
	Назад		возврат	
Баланс Белого	WB Режим	Авто/ Определить/ Ручная	Цветовая температура	Низкая, Средняя, Высокая
			R-Усиление	0~20
			B-Усиление	0~20
			Возврат	
	Насыщенность		0~20	
Сброс		Сброс настроек		
Назад				
WDR / BLC	Режим		OFF, WDR, BLC	
	WDR WGT		0~4	
	BLC меню		Выкл / Вкл	
	BLC POS-X		0~20	
	BLC POS-Y		0~20	
	BLC SIZE-X		0~20	
	BLC SIZE-Y		0~20	
	Сброс		Сброс на заводские установки	
	Назад		Возврат	
День / Ночь	Режим		Авто / Цвет / ЧБ	
	Задержка		1~10сек	
	APU		0~20	
	Предел		0~20	
	Сброс			
Назад				
Изображение	Четкость		0~10	
	Зеркало		Вкл / Выкл	
	Поворот		Выкл / Вкл	
	LENS SHADIN		Выкл / Вкл	
	Цифр. ZOOM		1X / 2X / 4X / 6X / 8X / 10X / 12X / 14X / 16X / 18X / 20X	
	Маска засветки	Выкл/Вкл	Уровень	0~20
			Цвет	Черный, Белый, Желтый, Голубой, Зеленый, Красный Синий
			Сброс	Сброс настроек
			Назад	
	Сброс		Сброс на заводские установки	
Назад				

Дополнительно	Название камеры			
	Язык			
	Маскирование	Вкл/Выкл	Кол-во зон	0~29
			Отображение	Выкл /вкл
			Начало по X	0~60
			Начало по Y	0~40
			Размер по X	0~40
			Размер по Y	0~40
			Цвет	Черный, Белый, Желтый, Голубой, Зеленый, Красный Синий
			Прозрачность	100%,75%,50%,25%,0%
			Сброс	Сброс на заводские установки
			Назад	Возврат
	Детектор движения		Разрешение	0~4
			Чувствительность	0~20
			Сброс	Сброс на заводские установки
			Назад	
	Сброс		Сброс на заводские установки	
	Назад		Выход	
	Экран	Наименование камеры		Выкл/Вкл
		Детектор движения		Выкл/Вкл
		ZOOM		Выкл/Вкл
		Сброс		
		Назад		
	Система	Поиск черн. пикселей		Выкл/Вкл
		Поиск неисправ. пикселей		Выкл/Вкл
		Формат		720P, 1080P
		Скорость		50, 60 / 25, 30
		Цвет		Выкл/Вкл
Сброс				
Назад				
Перезагрузить				
Назад				

