
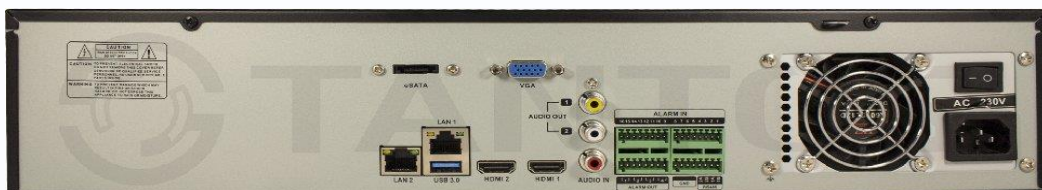


64-канальный сетевой видеорегистратор

Сетевой 64 канальный H.265+/H.264+ регистратор для IP камер. Подключение и отображение 64 IP камер разрешением до 12 мегапикселей. Воспроизведение архива по 16 каналов для 2-х и 3-х мегапиксельных камер, по 12 каналов для 4-х мегапиксельных камер, по 9 каналов для 5-и мегапиксельных камер, по 6 каналов для 8-и мегапиксельных камер, по 4 канала для 12-и мегапиксельных камер. Поддержка облачного сервиса (IE, iPhone, Android). Одновременный просмотр, запись и работа с архивом. До 8 HDD по 12Тб каждый, eSATA. Два порта USB 2.0, порт USB 3.0, два порта 1000Mb Ethernet, 2 независимых HDMI (3840×2160) / 1xVGA (1920×1080), 16 входов / 4 выхода тревоги, вход/ 2 выхода звука RCA. ИК пульт, мышь в комплекте. Синхронизация с FTP, Dropbox. Запись непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям видеоаналитики. Подключение сторонних IP камер по ONVIF и RTSP. Установка в стойку 19"

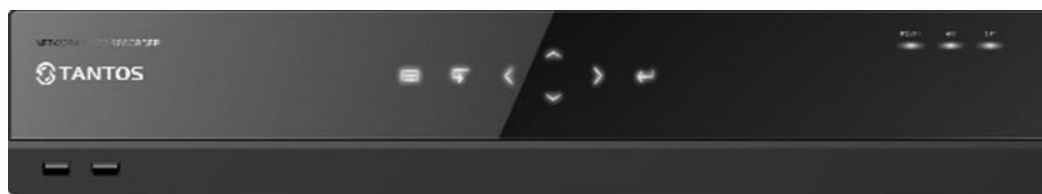

Особенности

- До 64 камер разрешением до 12 мегапикселей
- Отображение 64/32/16/9/8/6/4/1 камер одновременно
- До 30 к/с на канал для всех камер
- Битрейт Входящий/Исходящий 320/256 Мбит/с
- До 8 дисков по 12 Тб каждый
- USB 3.0, eSATA
- Интеллектуальные детекторы
- 16 входов тревоги
- 4 выход тревоги
- 2x HDMI 4K (3840×2160) (независимые) и 1xVGA (1920×1080) (дублирование) видеовыходы
- Удаленный доступ с iPhone, Android
- Поддержка облачного сервиса
- VMS для объединения регистраторов в единую систему
- Подключение камер по ONVIF 2.6 и RTSP

Технические характеристики

Параметры видео	
Видео	До 64 камер разрешением до 12 мегапикселей
Воспроизведение	2 и 3 МП - Воспроизведение в архиве по 16 камер 4 МП - Воспроизведение в архиве по 12 камер 5 МП - Воспроизведение в архиве по 9 камер 8 МП - Воспроизведение в архиве по 6 камер 12 МП - Воспроизведение в архиве по 4 камеры
Кодек	H.265+/H.264+
Битрейт	Входящий/Исходящий 320/256 Мбит/с
Защита от потерь записей	Дублирование записей на дисках Синхронизация видео, аудио и кадров с FTP, Dropbox
Разъемы	
Видео	2x HDMI 4K (3840x2160) (независимые) и 1xVGA (1920x1080) (дублирование)
Аудио	Линейный вход 3.5 мм / 2xЛинейный выход RCA 3.5 мм
Тревога	16 входов / 4 выхода
USB	1 USB 3.0 / 2 USB 2.0
Ethernet	2x 10/100/1000 Мбит/с
Архив	
Емкость архива	8x12TB (SATA III) Внимание! Необходимо устанавливать не менее 2-х HDD из-за ограниченной скорости записи на HDD
eSATA	Внешний разъем
Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP (e-mail), FTP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTP, RTSP, Dropbox, ONVIF 2.6
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://vms.tantos.pro
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный/белый списки
Подключения	- до 128 каналов живого видео для VMS и веб-интерфейса - до 16 каналов воспроизведения архива для VMS и веб-интерфейса - до 128 каналов живого видео для мобильного приложения - до 16 каналов воспроизведения архива для мобильного приложения
Запись и события	
Запись	Непрерывная, по расписанию, вручную, по тревожным событиям, по событиям аналитики, запись потока событий.
Аналитика	1. Детектор пересечения линии 2. Детектор вторжения в зону 3. Детектор оставленных/ пропавших предметов 4. Детектор входа/ выхода из области 5. Детектор скорости 6. Детектор лиц 7. Детектор праздношатания 8. Детектор толпы 9. Детектор парковки 10. Детектор громких/тихих звуков (детекторы должны поддерживаться камерой)
Тревожные события	Детектор движения, саботажа, потери видео, тревожные входы, ошибка диска, диск только для чтения, заполнение диска, ошибка сети, конфликт IP адресов, ошибка S.M.A.R.T
Эксплуатация	
Питание	110...230 В ±10%
Потребляемая мощность	Не более 150 Вт
Габариты	440x452x90 мм
Диапазон температур	от 0 до +40°C
Относительная влажность	от 20 до 85% (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 8.1/ Windows 10, Microsoft Internet Explorer 10 и старше, iOS, Android
Интерфейс	Русский и английский
Программное обеспечение	Бесплатное ПО в комплекте для управления
Комплект поставки	- Сетевой видеорегистратор - Крепления для установки в стойку 19" - Мышь, ИК пульт - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

