

Цветная купольная HD видеокамера, вариофокальный объектив 3,6-16 мм разрешение 1080P(1920x1080), механический ИК фильтр День/Ночь.


Цветная купольная HD видеокамера, Механический ИК фильтр День/Ночь, разрешение 1080P (1920 x 1080) при 30 к/с, вариофокальный объектив 3,6-16 мм, Чувствительность 0 лк, Матрица 2.1 Mega Pixel, 1/3" Exmor SONY CMOS, ИК подсветка до 20м, 12 В DC/ 24В AC, 470 мА, Ø137 x 96, -10°C+50°C, WDR, DSS, BLC, AGC, 3DNR, Цифровой ZOOM, Маскирование, Меню, рабочая температура -10°C + 50°C, влажность 80% Интерфейс HD-SDI (BNC)



Особенности

- Разрешение 1080p@30fps, 1080p@25fps, 720p@60fps, 720p@50fps
- Объектив 3,6 - 16мм
- Отличное соотношение цена/качество
- Дневной и ночной режимы работы
- Механический ИК фильтр
- Ик подсветка 850нм до 20м
- Двойное питание 12В DC / 24В AC
- WDR, 3DNR, BLC, AGC, DSS
- Маскирование зон
- Русскоязычное меню
- (BNC) /Сервисный видео выход

Габариты

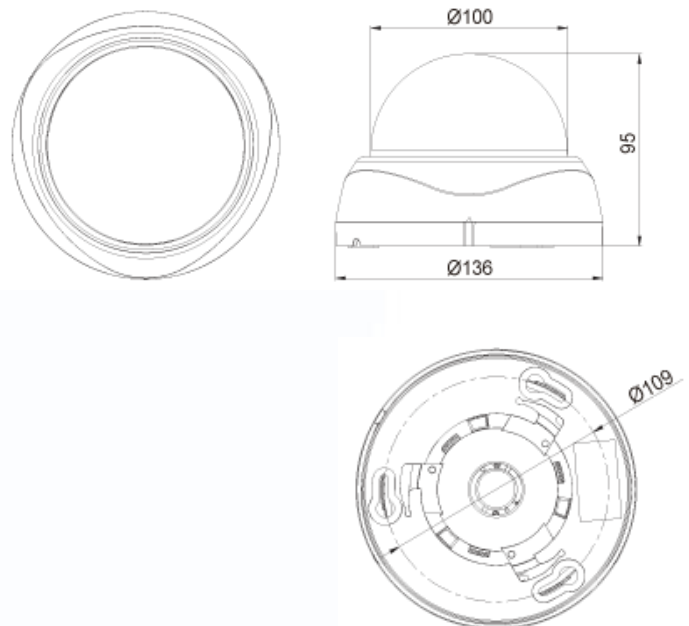

Технические характеристики

Параметры видео	
Матрица	2.1 Mega Pixel, 1/3" Exmor SONY Color CMOS
Чувствительность	0 Лк
Затвор	Авто/Ручной
Объектив	f= 3,6 - 16 мм 1,3 Мегапиксельный вариофокальный
Разрешение	1080p@30fps, 1080p@25fps, 720p@60fps, 720p@50fps
Эффективные пиксели	1984(H) x 1105(V)
Сигнал/Шум	>50дБ
WDR / BLC	Выкл / WDR / BLC
Усиление	Выкл / 0~10 dB
3DNR	Выкл / Низкое / Среднее / Высокое
Цифровое увеличение	1x - 20x
DSS	Выкл, x2, x3, x4
Маскирование	24 зоны Вкл /Выкл
Детектор движения	Вкл / Выкл
ИК подсветка	850nm до 20м
Баланс белого	Авто / Ручное / Определить
День/Ночь	Механический ИК фильтр день/ночь (Авто / Цвет / ЧБ)
OSD	Управление джойстиком
Экранное меню	Есть, русский и английский язык
Эксплуатация	
Питание	12В DC / 24В AC / 470мА
Габариты	Ø137 x 96
Вес	343гр
Рабочая температура	от -10 до +50°C
Относительная влажность	80% (без конденсата)

