


## 5 мегапиксельная уличная антивандальная IP камера

IP видеочамера купольная антивандальная с ИК подсветкой, пятимегапиксельная, 2880 x 1620, 30к/с, 1/2.7" CMOS сенсор 0.006 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), встроенная видеоаналитика, BLC, WDR, DNR, ROI, антитуман, H.264+/H.265+, объектив 2.8мм, механический ИК фильтр, встроенный микрофон, вход/выход звука, вход/выход тревоги, microSD до 128Гб, DC 12V, PoE, герметичный разъем Ethernet, адаптивная ИК подсветка до 20м, IP67, -40+60°C.



Параметры видео	
Сенсор	1/2.7" CMOS сенсор, 0.006 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с подсветкой), механический ИК-фильтр, адаптивная ИК подсветка до 20 м
Затвор	От 1/3с до 1/10000 с
Объектив	f=2.8 угол обзора по горизонтали 112°, F=1.6
Разрешение	2880 x 1620
Скорость передачи данных	От 64 до 10240 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Кодирование	H.265+/H.264+
Видеопотоки	1. 2880 x 1620, 2688x1520, 2560x1440, 1920x1080 (от 1 до 30 к/с) 2. 1280x720, 704x576 или 352x288 (от 1 до 30 к/с) 3. 352x288 (от 1 до 30 к/с)
Настройки	Раздельные настройки изображения для дня и ночи: Яркость, Насыщенность, Цветность, Контрастность, Четкость, Затвор (авто и ручной), BLC, HLC, Подавление мерцаний, WDR, Баланс белого (авто и ручной), Антитуман, ROI, DNR
Тревожные события	Детектор движения, саботаж, тревожный вход, отключения сети, конфликт IP адресов, ошибка хранилища
Видеоаналитика	Детектор движения, Пересечение линии, вторжение, вход в зону, выход из зоны (детектор людей и транспорта для каждого из этих детекторов), детектор лиц, детектор празднования, детектор саботажа
Водяной знак	До 128x128 24 бит bmp
Аудио	
Микрофон	Встроенный микрофон
Вход / Выход звука	Линейный вход/выход, G.711A, 64 кбит/с, RCA/RCA
Сеть и интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, Multicast, HTTPS, FTP, e-mail, SNMP
Входы/выходы тревоги	1/1
Кнопка сброса	Есть под защитной крышкой
SD карта	Micro SD/SDHC/SDXC до 256Гб
Запись	SD, NAS, FTP, e-mail по событиям и расписанию
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис <a href="http://vms2.tantos.pro">http://vms2.tantos.pro</a>
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки
Совместимость	ONVIF Profile S, G, T
Эксплуатация	
Питание	9...12 В ±5%, PoE 802.3af
Потребляемая мощность	Не более 5 Вт
Габариты	107x51 мм
Рабочий диапазон температур	от -40 до +60°C
Степень защиты	IP67
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 10/Windows 11 Microsoft Internet Explorer 10.x или старше, Chrome, Firefox, Edge
Веб интерфейс	Русский и английский
Комплект поставки	- IP-камера с объективом - Влагозащитный разъем RJ-45, ключ, крепеж - Инструкция, упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

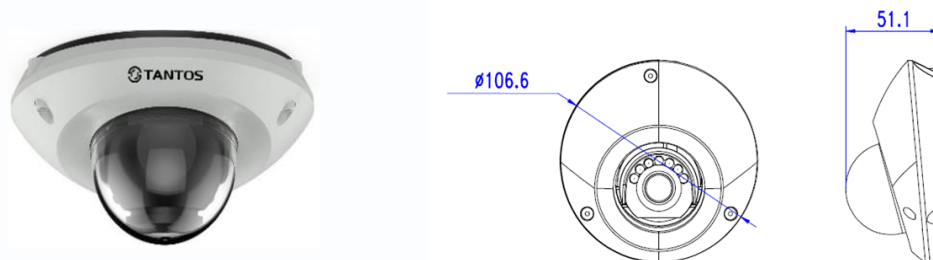