

## Мегапиксельная уличная CCD цилиндрическая камера с внешней регулировкой объектива и расширенным температурным диапазоном




Видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, с расширенным температурным диапазоном, мегапиксельная, 1280x720, 25 к/с, 1/3 Sony 1.3 Ex-view Mega Pixel CCD сенсор, 0.5 Люкс (день) / 0.02 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой) (в режиме накопления заряда чувствительность 0.05 Люкс (день) / 0.002 Люкс (ночь)), H.264/H.264/MJPEG (Тройное кодирование), объектив 3.3-12 мм, автодиафрагма, miniSD до 32 Гб, двухсторонний звук, день/ночь, механический ИК фильтр, выход VNC, вход-выход тревоги, PoE, DC 12V, ИК подсветка 35 м, -50+50°C, внешняя регулировка фокуса и зума.



### Особенности

- Разрешение 1920x1080x25 к/с
- Уличная, расширенный температурный диапазон -50...+50°C
- ИК подсветка до 35 метров (светодиоды с увеличенным ресурсом работы)
- Внешняя регулировка фокуса и зума без разборки камеры
- Высокая чувствительность
- Тройное кодирование
- Запись на SD карту до 32 Гб
- Двусторонняя передача звука
- Тревожный вход и выход
- Встроенный многозонный детектор движения
- Поддержка e-mail, FTP, NAS
- Питание PoE и 12 В
- Программный и аппаратный сторожевые таймеры
- Русскоязычное ПО на 36 каналов в комплекте
- Полная поддержка ONVIF 1.01, 1.02, 2.1, 2.2
- Интеграция в ПО ведущих производителей
- Вариофокальный объектив, кронштейн и защитный козырек в комплекте

### Габариты

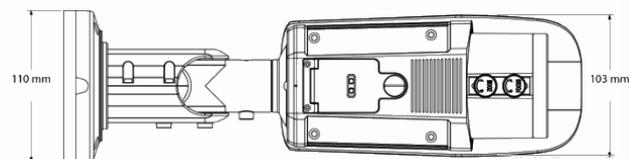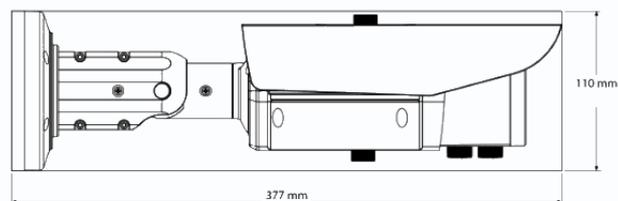

## Технические характеристики

<b>Параметры видео</b>	
Сенсор	Sony 1.3 Mega Pixel Ex-view 1/3 CCD сенсор, 1280x720, 25 к/с, 0.5 Люкс (день) / 0.02 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой)), механический ИК-фильтр, ИК подсветка 35 м * Чувствительность указана без использования режима накопления заряда. В режиме накопления заряда чувствительность 0.05 Люкс (день) / 0.005 Люкс (ночь)
Затвор	От 1/10 с до 1/10000 с
Объектив	Вариофокальный 3.3-12 мм (F=1.4), управление диафрагмой DC-drive, угол обзора по горизонтали 23° - 72°
Разрешение	1280x720, 25 к/с
Скорость передачи данных	От 50 до 6000 кбит/с
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Параметр качества	От 1 до 9
Кодирование	Тройное кодирование H.264/H.264/MJPEG
Видеопотоки	1. H.264 1280x720x25 (от 1 до 25 к/с) (High, Main, Base Profile) 2. H.264 640x368x25 (от 1 до 25 к/с) (High, Main, Base Profile) 3. MJPEG 1280x720x12(от 1 до 12 к/с)
Настройки	Яркость (0...100), Цветность (0...100), Резкость (0...100), Гамма (96...160), Усиление (авто, 25...255), Режим день/ночь (регулировка уровня день 0...255, регулировка уровня ночь 0...255), Автодиафрагма (112...160), Зеркальность (по горизонтали, по вертикали, поворот), Баланс белого (ручной и автоматический).
Экранное меню	Есть, русский и английский язык
<b>Параметры аудио</b>	
Аудио вход	Встроенный микрофон / Линейный вход
Аудио выход	Линейный
Аудио компрессия	G711a_LAW, G711 m_LAW, PCM_RAW, G723.1, AMR
<b>Сеть и интерфейсы</b>	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Сетевые протоколы	IPv4, IPv6, RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, NTP, Unicast, Multicast, Samba, Telnet
Соединение	DHCP, Статический адрес
Безопасность	Программный и аппаратный сторожевой таймер, многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа
Пользователи	Не более 10 одновременных подключений
SD карта	microSD до 32 Гб
Вход тревоги	1 канал, логический вход
Выход тревоги	1 канал, логический выход
Порт данных	RS485, Pelco D, Pelco P
Выход BNC	PAL, включается в настройках камеры
ONVIF	1.01, 1.02, 2.1, 2.2
<b>Запись и события</b>	
Детекция движения	Встроенный детектор, 8 зон детекции
FTP, NAS, SD карта	Запись видео и звука по расписанию и по событиям
E-mail	Запись кадров и отправка уведомления по событиям
<b>Эксплуатация</b>	
Питание	9...12 В ±5%, PoE IEEE 802.3at
Потребляемая мощность	Типичная 8 Вт, пиковая не более 30 Вт
Габариты	240x85 мм (без кронштейна)
Рабочий диапазон температур	от -50 до +50°C
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Системные требования	Microsoft Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/Windows 7 Microsoft Internet Explorer 7.x или выше
Веб интерфейс	Русский и английский
Комплект поставки	- IP-камера с объективом 3.3-12 мм с автодиафрагмой - Кронштейн, защитный козырек - Крепежный комплект - Компакт-диск с документацией и программным обеспечением - Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

