


ЦВЕТНОЙ МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА TANTOS STARK HD XL (ЦИФРОВОЙ)

ЦВЕТНОЙ 9" монитор видеодомофона TANTOS STARK HD XL имеет 4 видеовхода и предназначен для полнофункциональной работы с цифровым аудиодомофоном типа RAIKMANN, MARSHALL, LASKOMEX и т.п. Для настройки звука с подъездным домофоном имеются две независимые регулировки: МИКРОФОН и ДИНАМИК.

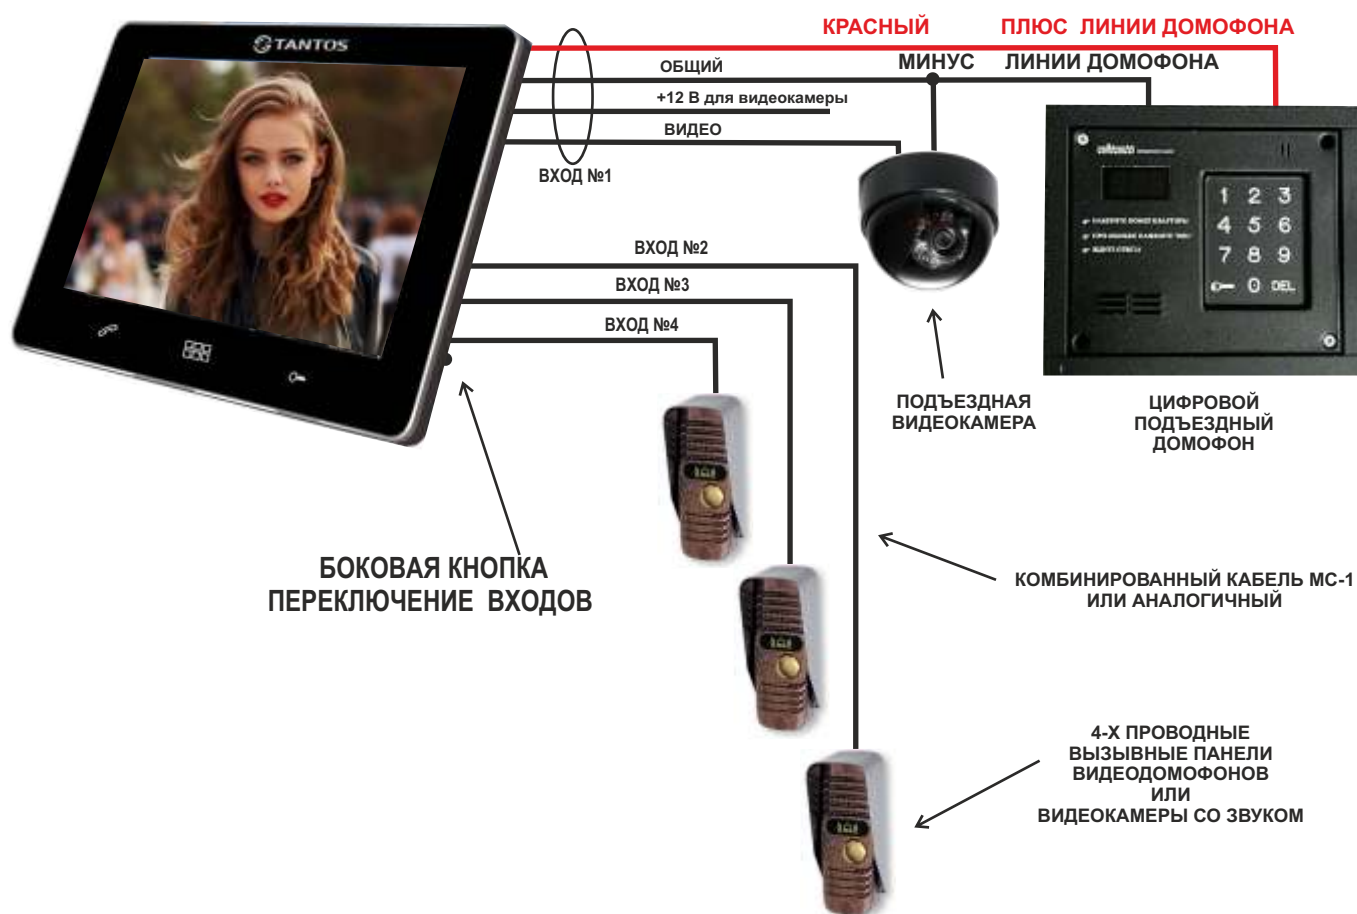

ПРОГРАММИРОВАНИЕ № КВАРТИРЫ:

ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЭКРАНЕ МОНИТОРА
НАЖАТЬ БОКОВУЮ КНОПКУ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ВХОДОВ И УДЕРЖИВАТЬ ЕЁ НАЖАТОЙ 10 СЕКУНД.
МОНИТОР ВОЙДЕТ В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ.
ЗАТЕМ 3 РАЗА НАБРАТЬ НОМЕР КВАРТИРЫ, ДОЖИДАЯСЬ ПРОХОЖДЕНИЯ
ХОТЯ БЫ ОДНОГО ЗВОНКА, ЗАТЕМ ЕГО СБРАСЫВАЯ.
НОМЕР КВАРТИРЫ БУДЕТ ЗАПОМНЕН ВИДЕОДОМОФОНОМ.

ВНИМАНИЕ!

для подключения используется только плоский 16-жильный кабель

В НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ВХОДАХ 16-ЖИЛЬНОГО ПЛОСКОГО КАБЕЛЯ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ МОНИТОРА
НЕОБХОДИМО АУДИОКАНАЛ СОЕДИНИТЬ С "ЗЕМЛЕЙ" (С ОБЩИМ ПРОВОДОМ)

для обеспечения работы встроенного DVR видеокамера или панель
подключается на штатный вход монитора: ПАНЕЛЬ 2/ КАМЕРА 1 ИЛИ КАМЕРА 2