

## Внутренняя купольная цветная видеокамера высокого разрешения с функцией «День/Ночь»


Внутренняя купольная цветная видеокамера высокого разрешения с функцией «День/Ночь» построена на матрице 1/3" PAL CMOS Pixelplus, разрешение 600 ТВЛ, чувствительность 0,01 лк, объектив f= 2,8-12 мм. Камера имеет 8 ИК светодиода, дальность подсветки около 20 метров. Модуль цветной с режимом «День/ночь» имеет механический ИК фильтр. Питание DC12В/300мА, -15°С ~ +50°С, ø110 x 97 мм, IP-54



### Особенности

- Разрешение 600 ТВЛ
- Встроенная ИК подсветка
- Механический ИК фильтр

### Габариты

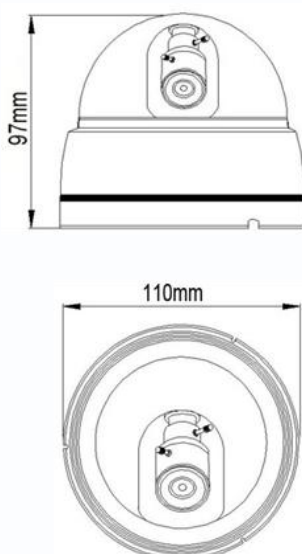

### Технические параметры

Модель	TSc-Di600CHV (2.8-12)
Матрица	1/3" PAL CMOS pixel plus
Разрешение	<b>600 ТВЛ</b>
Пиксели	756(Г) x 504(В) PAL
Чувствительность	0.01 Люкс
День-Ночь	Авто/День/Ночь (механический ИК фильтр)
Объектив	f=2,8-12 мм вариофокальный
Электронный затвор	Авто: PAL 1/50-1/100,000 сек
Синхронизация	Внутренняя
Гамма	0,45
Баланс белого	Авто
Видеовыход	Композитный (1.0Vp-p, 75Ом)
Сигнал/шум	>48dB (APU Выкл.)
ИК подсветка	8 шт.
Дальность ИК подсветки	20 м
Рабочая температура	-15°С ~ +50°С RH95% Макс.
Температура хранения	-20°С ~ +60°С RH95% Макс.
Питание	DC12V/300мА
Габариты	ø110 x 97 мм
Вес	280 г
Класс защиты	IP54